

# IOW TEMPERATURE CONTAINER-TYPE SLUDGE DRYER

## 污泥低温箱式干化机组



## FEATURES | 产品特点

10%

≤10%含水率  
减量80%以上

1:4:2

1:4:2除湿比  
两倍行业标准

0

零排放无污染  
无需除臭

100%

无热损  
百分百热利用


180<sup>kwh/T</sup>

低至180kw.h/T  
的运行成本



低温更安全  
无扬尘危害

## FLWSHEET | 工艺流程图

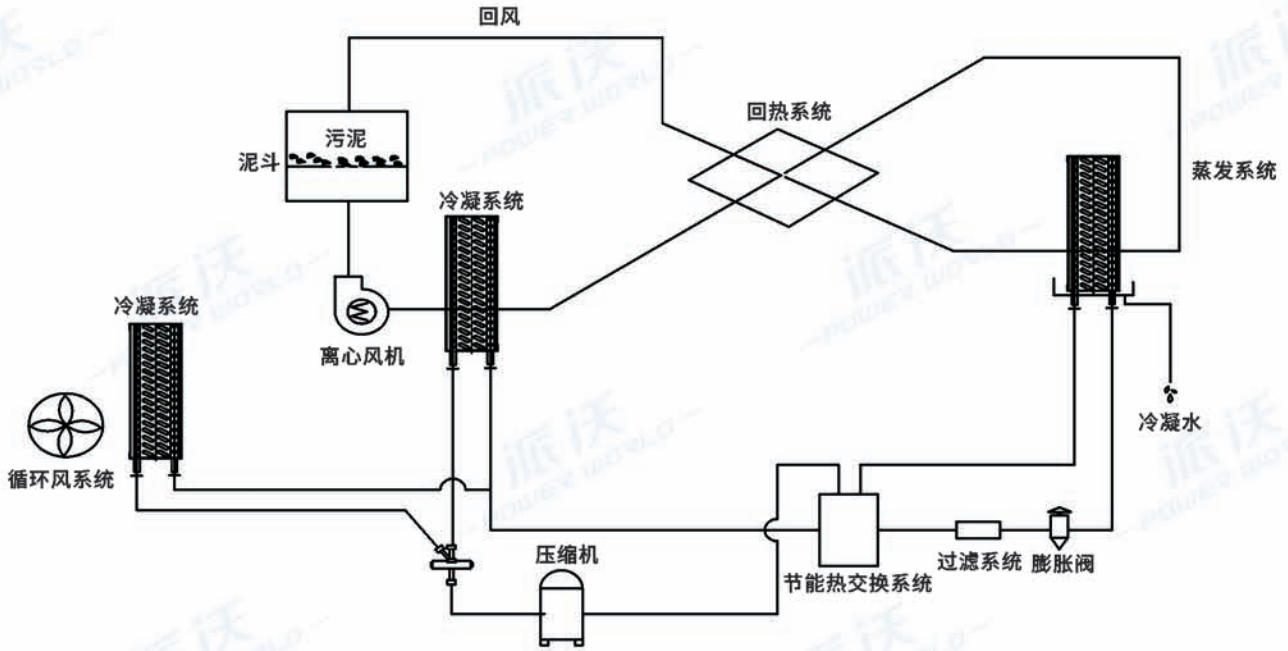

## TECHNICAL PARAMETERS | 技术参数

型号	PWB800FL
标准去水量/24h	800kg
除水能力	30-46kg/h
电功率	13kw
料斗外形尺寸 (mm)	1200×1200×1100
外形尺寸mm	2590×1508×2180
结构形式	整装
重量 (T)	1.5
能耗	2.0-3.5kg.H2O/KW.h
冷却方式	风冷/FL
制冷剂	R134a
电源	(220V\380V\440V)/3H/50Hz(60Hz.定制)
干燥温度	48~56℃(回风)/65~80℃(送风)
控制系统	触摸屏+PLC可编程控制器
干泥含水率	10%-40%